


Zámek 50 bříza

3.23.050

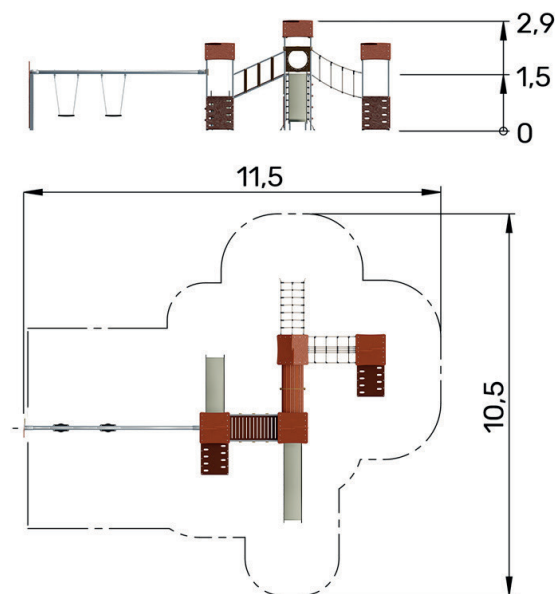

- Věková skupina: 3+
- Počet uživatelů: 39
- Rozměry prvku (m): 9,6 x 6,6 x 2,9

- Maximální výška pádu (m): 1,5
- Potřebná dopadová plocha (m²): 55
- Minimální potřebná plocha (m): 11,5 x 10,5

Popis

Věžičková sestava s houpačkami ve stylu zámku je složena ze dvou vysokých věžiček s výškou podlahy 150 cm a dvou nižších s výškou podlahy 90 cm. Věžičky jsou vybaveny stříškou a různými typy výlezu (šikmá lanová síť, svislá lanová síť, lezecká stěna s kruhovými výřezy, žebřík a rampa). Součástí sestavy jsou dvě skluzavky (z výšky 150 a 90 cm). Na jednu z nižších věžiček je napojeno břevno, na kterém jsou zavěšena dvě klasická houpačková sedátka. Věžičky jsou propojeny prolézacím tunelem, šikmým lanovým mostem a rampou s výřezy a zábradlím. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čisté přírodní oleje a lazury; podlaha ve výšce 150 cm. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu. Lanové prvky jsou tvořeny lany Ø 16 mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

Materiál

- Dřevěné části: březová překližka
- Kovové části: konstrukční ocel
- Skluznice a bočnice skluzavky: HDPE
- Lana a síť: pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm
- Spojovací materiál: ocel

Povrchová úprava

- Žárové zinkování
- Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71

Obsahuje

- 4x věž
- 1x lanová síť šikmá
- 1x lanová síť svislá
- 3x lezecká stěna s kruhovými výřezy
- 2x žebřík
- 1x rampa
- 1x rampa s výřezy
- 2x skluzavka
- 2x houpačka
- 1x tunel
- 1x šikmý lanový most
- 1x rampa s výřezy a zábradlím