
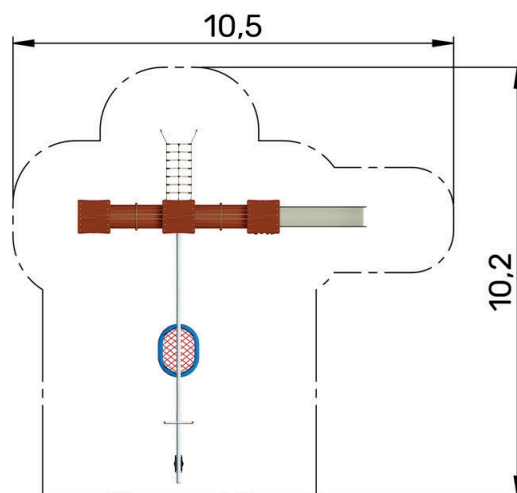
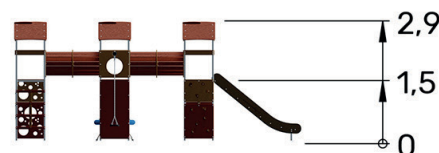


Zámek 44 bříza

3.23.044

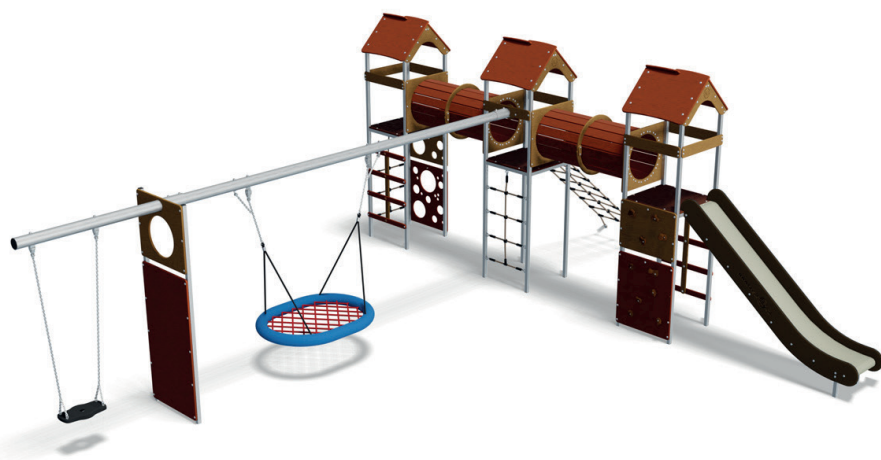

- Věková skupina: 3+
- Počet uživatelů: 32
- Rozměry prvku (m): 7 x 8,3 x 2,9

- Maximální výška pádu (m): 1,5
- Potřebná dopadová plocha (m²): 75
- Minimální potřebná plocha (m): 10,5 x 10,2

Popis

Věžičková sestava s houpačkami ve stylu zámku je složena ze tří vysokých věžiček s výškou podlahy 150 cm, které jsou propojeny prolézacími tunely. Věžičky jsou vybaveny stříškou a různými typy výlezů (šikmá lanová síť, svislá lanová síť a lezecké stěny s kruhovými výřezy, lezecké stěny s chyty a žebříky). Z jedné věžičky vede skluzavka. Na prostřední věžičce je napojeno břevno s houpačkovým hnízdem a s klasickým houpačkovým sedátkem. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu. Lanové prvky jsou tvořeny lany $\varnothing 16$ mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

Materiál

Dřevěné části:	březová překližka
Kovové části:	konstrukční ocel
Skluznice a bočnice skluzavky:	HDPE
Lana a síť:	pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm
Spojovací materiál:	ocel

Povrchová úprava

Žárově zinkování
Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71

Obsahuje

- 3x věž
- 2x tunel
- 1x lanová síť šikmá
- 2x lanová síť svislá
- 2x lezecká stěna s výřezy
- 2x lezecká stěna s chyty
- 2x žebřík
- 1x skluzavka
- 1x houpačkové hnízdo
- 1x houpačka