



# Džungle 34 bříza

3.24.034

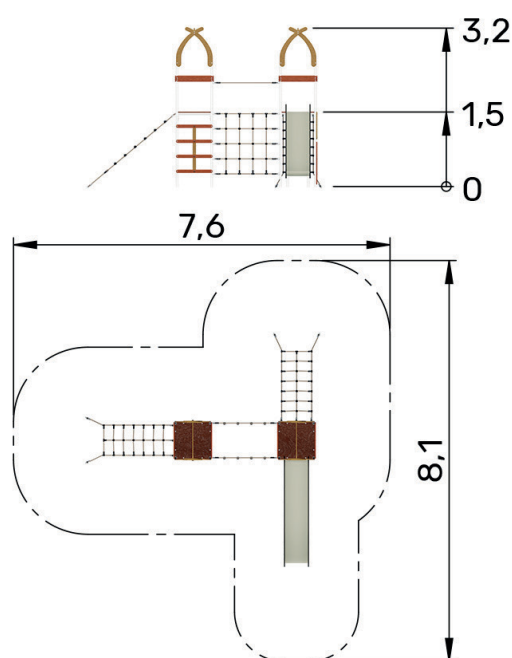

 Věková skupina: 3+

 Počet uživatelů: 42

 Rozměry prvku (m): 4,7 x 4,7 x 3,2

 Maximální výška pádu (m): 1,5

 Potřebná dopadová plocha (m²): 38

 Minimální potřebná plocha (m): 7,6 x 8,1

## Popis

Věžičková sestava ve stylu džungle je složena ze dvou věžiček s výškou podlahy 150 cm propojené svislými lanovými sítěmi s lanem na přichycení. Věžičky jsou vybaveny jednoduchou stříškou a různými typy výlezu – lanové síť šikmá, stěna s kruhovými výřezy a žebříky. Z jedné věžičky vede skluzavka. Konstrukce ze žárově zinkované oceli. Sestava je vyrobena z vodovzdorné překližkové desky z finské břízy s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm, na povrchovou úpravu jsou použity speciální ekologické čistě přírodní oleje a lazury. HDPE skluznice je zafrézována do bočnic ze stejného materiálu. Lanové prvky jsou tvořeny lany Ø 16 mm s ocelovou vložkou a nerozebíratelným spojením dle ČSN-EN 1176. Lano se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěn cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.

## Materiál

Dřevěné části:	březová překližka
Kovové části:	konstrukční ocel
Lana a síť:	pletená polyesterová příze s vnitřním ocelovým jádrem, prům. 16 mm
Skluznice a bočnice skluzavky:	HDPE
Spojovací materiál:	žárově zinkovaná ocel

## Obsahuje

- 2x věž
- 2x lanová síť svislá široká s lanem na přichycení
- 2x lanová síť šikmá
- 2x stěna s kruhovými výřezy
- 2x žebřík
- 1x skluzavka

## Povrchová úprava

Žárově zinkování

Přírodní olej splňující normu ČSN EN 71